

TÜ puhverserveri seadistamine Macis

Siit juhendist leiad juhised Tartu Ülikoolis kasutusel oleva puhverserveri seadistamise kohta Mac seadmes.


 [In English](#)

Puhverserveri (ingl *Proxy*) kasutamiseks Mac seadmes tuleb seadistada see **operatsioonisüsteemi seadetes**.


Juhised

MacOS


1. Ava **Apple** menüü [blocked URL](#) ja vali **System Settings**.

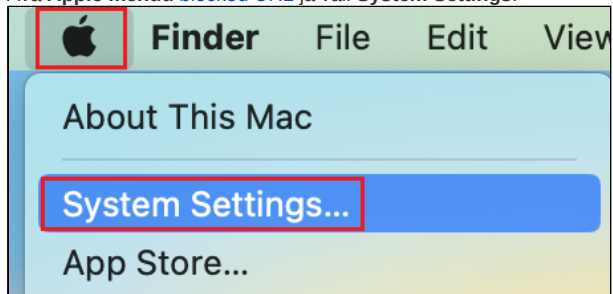

2. Kasuta otsinguriba, et leida **Proxies** seadistus ja ava see.

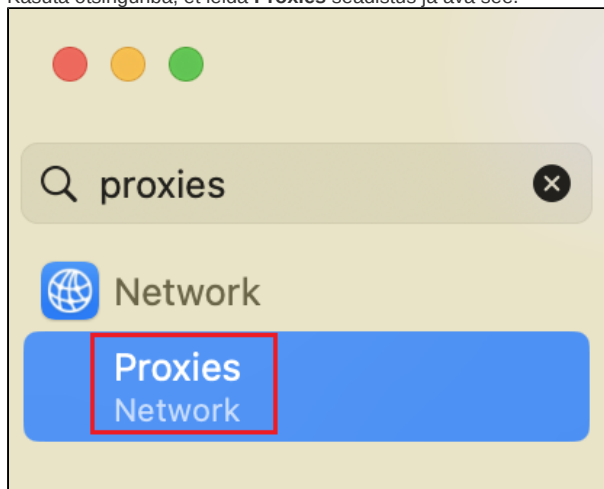

3. Avanevas menüüs aktiveeri **Automatic proxy configuration** ja sisesta URL lahtrisse <http://ut.ee/utlib.pac>. Seejärel vajuta **OK**.

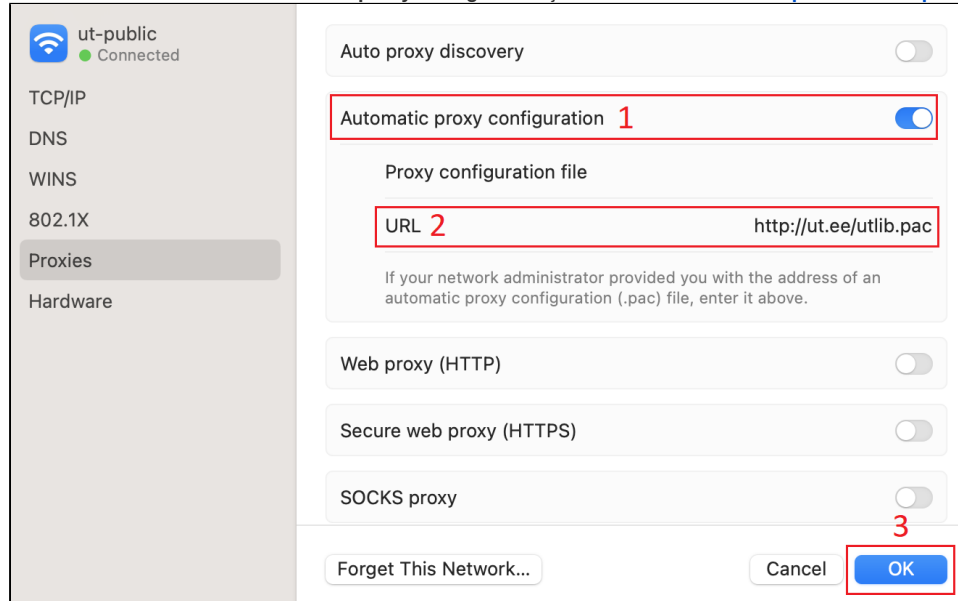

4. Tartu Ülikooli puhverserver on edukalt aktiveeritud.

Safari

1. Safari kasutab automaatselt macOS operatsioonisüsteemi puhverserveri seadistusi.

1. Deaktiveerimiseks eemalda **Automatic proxy configuration** eest linnuke ja vajuta **OK**.

